Лицевой слой

Белая высокоглянцевая бумага литого мелования для печати этикеток.

ARO1HM19C-24WG

Бумага GLOSS PAPER ARO1HM19C-24WG

Вес	80g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	90µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей с хорошей начальной липкостью,высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг на основе каучуков.


Подложка

WG60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m²	±5%ISO536
Толщина	50 µm	±5%ISO534

Ламинат

Общая толщина	140µm ±10% ISO 534

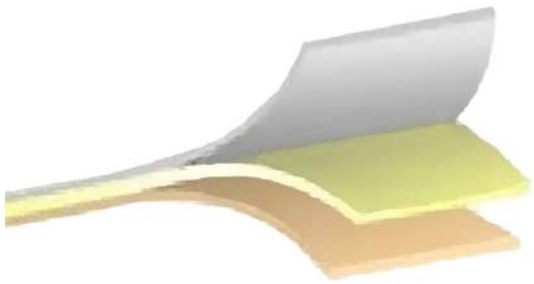

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0°C	
Диапазон рабочих температур (через 24 после оклеивания)	-20°C to 60°C	
Первоначальная адгезия	≥12 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥15 N/25mm	FTM 2

ARO1

HM

WG60

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование

Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки. Бумага литого мелования обладает большей жесткостью и сопротивлением на изгиб, что определяет особое поведение готовых этикеток в этикетировочных автоматах и требует тестирования материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка. При вырубке на печатной машине рекомендуется использовать минимально необходимое натяжение.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.