BD1212PF21

Бумага MATT WHITE PS1212 PET 30

Лицевой слой
Мелованная матовая бумага с высоким процентом белизны.

Вес	115 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	100 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью,высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг на основе каучуков.

Подложка

PET 30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	45 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	140 µm ±10%	ISO 534

Технические показатели


Минимальная температура этикетирования	5 °C
Диапазон рабочей температуры	-20°C до 60°C

Первоначальная адгезия	8	N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	8-10	N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива
Клей характеризуется хорошей начальной липкостью и адгезией и хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

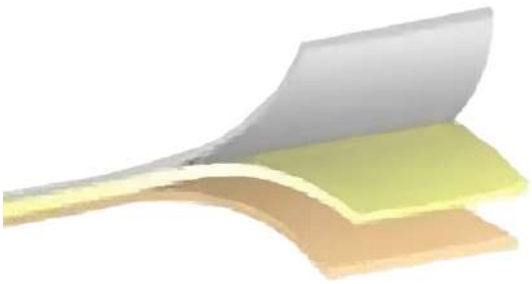

MATT WHITE	
HM	
WG	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения:
12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.