

Лицевой слой

Белая, одностороннего машинного мелования
каландрированная бездревесная полуглянцевая бумага.

Вес	80 g/m ² ± 5 %	ISO 536
Толщина	70 µm ± 5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

PET-30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	45 g/m ²	± 5 %	ISO 536
Толщина	30 µm	± 5 %	ISO 534
Ламинат			
Общая толщина	113 µm	± 10 %	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	8°C	
Диапазон рабочих температур (через 24 после нанесения маркировки)	-15°C to 60°C	
Первоначальная адгезия	≥ 8 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥ 9 N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование


Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях для обеспечения высококачественной многокрасочной печати с умеренным гляncем.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста высокой, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

SGAPA15

SEMI GLOSS PAPER80 ACRYLIC PET 30

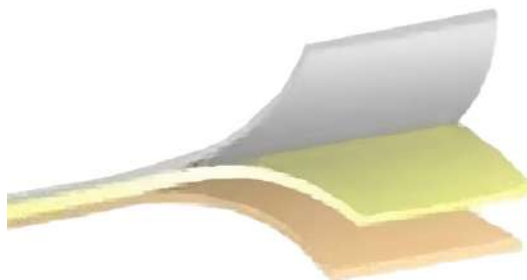

SEMI GLOSS

ACRYLIC

PET-30

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

