

## Лицевой слой

Белая дизайнерская бумага для печати с внешней отделкой и тактильным эффектом.

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Вес     | 120g/m <sup>2</sup> ±5 % ISO 536 |
| Толщина | 130µm ±5 % ISO 534               |

## Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

## Подложка

PET 30 Пленка силиконизированная прозрачная.

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Вес            | 42 g/m <sup>2</sup> ±5%ISO536 |
| Толщина        | 30 µm ±5%ISO534               |
| <b>Ламинат</b> |                               |
| Общая толщина  | 180µm ±10% ISO 534            |

## Технические показатели

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Минимальная температура этикетирования                  | 5 °C            |
| Диапазон рабочих температур (через 24 после оклеивания) | -5°C to 70°C    |
| Первоначальная адгезия                                  | ≥9N/25mm FTM 9  |
| Уровень адгезии 90°                                     | ≥8 N/25mm FTM 2 |

## Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

## Применение и использование


Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки. Не рекомендуется для применения на поверхности с малым диаметром.

## Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

## FS955APHS

## FS955 Acrylic glue 30 PET

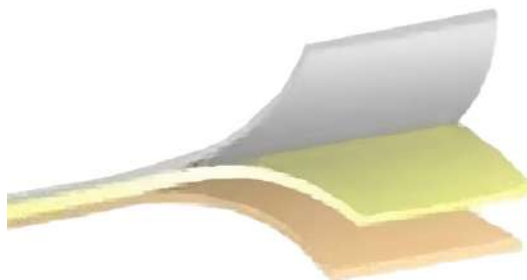

FS955

ACRYLIC

PET

**Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.**

Срок хранения

12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

