

Лицевой слой

Белая пленка с термо топ покрытием.

Вес	65 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	75 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Съемный адгезив общего назначения

Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	58 g/m ²	±5 % ISO 536
Толщина	49 µm	±5 % ISO 534
Ламинат		
Общая толщина	125 µm	±10% ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	2 °C	
Диапазон рабочей температуры	-5°C to 50°C	
Первоначальная адгезия	6 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	4 N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива Клей

характеризуется высокой адгезией к этикетке и высокой когезией.

Применение и использование

Материал рекомендуется использовать когда этикетка должна быть удалена через некоторое время после наклеивания. Возможно удаление этикетки без повреждения товара или его упаковки, клеевого слоя и самой этикетки.


Печать и отделка

Материал рекомендуется использовать для изготовления чистых, незапечатанных этикеток (пустышек). Возможно применение традиционных технологий печати, включая флексографию и высокую печать УФ красками, однако мы настоятельно рекомендуем провести тестирование на совместимость запечатанного изображения с используемым термопринтером. Так же, нагревание до температуры выше +50°C может вызвать потемнение бумаги или исчезновение изображения. Рекомендуется протестировать краски и лак на совместимость с термобумагой.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договору.

HSPPTRHMGWA

PP 75 THERMAL TOP REMOVABLE MELT WG

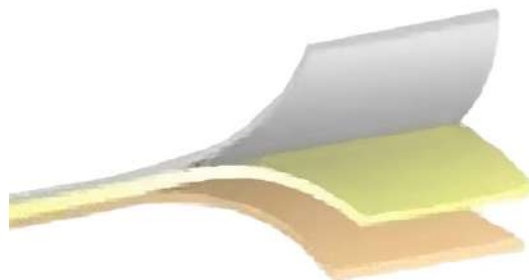

PP THERMAL TOP

REMOVABLE MELT

WG60

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности $50 \pm 5\%$.

