BDHG1212PF

MATT WHITEHG PS1212 PET30

Лицевой слой
Мелованная матовая бумага с высоким процентом белизны ламинированная прозрачной пленкой.

Вес	145 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	130µm ±5 %	ISO 534

Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью,высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг на основе каучуков.

Подложка

PET-30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	42g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	170 µm ±10%	ISO 534

Технические показатели


Минимальная температура этикетирования	5 °C
Диапазон рабочей температуры	-20°C до 60°C

Первоначальная адгезия	10	N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90° (20 мин)	10-12	N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива HOT MELT прозрачный клей ,обладает отличной начальной липкостью и высокой адгезией при пониженных температурах, отличная высекаемость и сопротивление старению. Рекомендуется для этикеток на охлажденные продукты.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

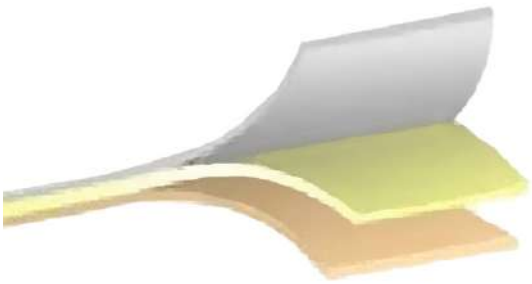

MATT WHITE	
HOT MELT	
PET30	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения
Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.