MBAL-MHAWF24

BRIGHT SILVER PAPER ACRYLIC PET

Лицевой слой

Глянцевая серебряная металлизированная бумага.

Вес	95 g/m²	±5 %	ISO 536
Толщина	85 µm	±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

Прозрачная силиконизированная подложка PET 30

Вес	42g/m²	±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm	±5 %	ISO 534

Ламинат


Общая толщина	130 µm	±5%	ISO 534


Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	8 °C	
Диапазон рабочих температур	-15°C до +60°C	
Первоначальная адгезия	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°, стекло	8 N/25mm	FTM 2 St.St.

Технические показатели адгезива

Постоянный прозрачный акриловый клей общего назначения.

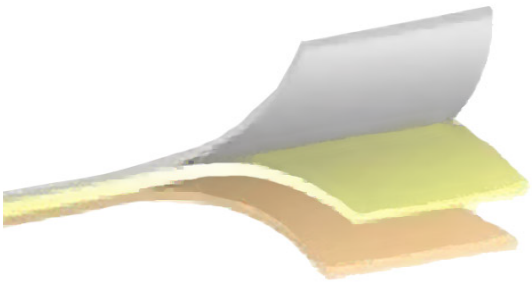

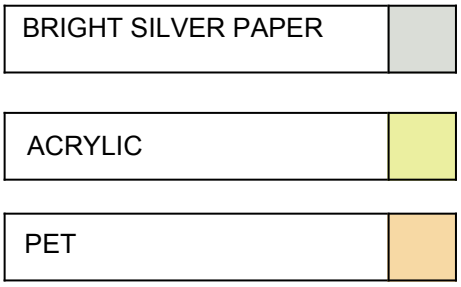

Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров для декорирования изделий - премиальных товаров, косметики, упаковок продуктов питания, виноводочной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Возможно конгревное тиснение, лакировка и другая отделка.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.