

Лицевой слой

Белая дизайнерская бумага для печати с внешней отделкой и тактильным эффектом.

Вес	100g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	140µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m ² ±5%	ISO536
Толщина	50 µm ±5%	ISO534
Ламинат		
Общая толщина	195µm ±10%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5 °C	
Диапазон рабочих температур (через 24 после оклеивания)	-5°C to 70°C	
Первоначальная адгезия	≥12 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥8 N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование


Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки. Не рекомендуется для применения на поверхности с малым диаметром.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

BD709AWA

SW709 FELT YELLOW PAPER ACRYLIC W60

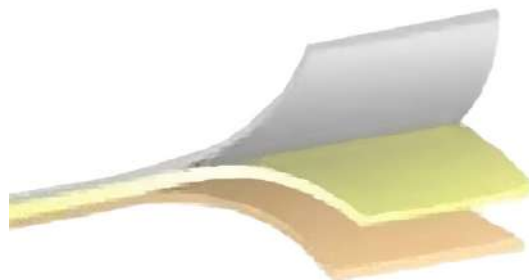

SW709

ACRYLIC

W60

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

9 месяцев при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%.

