

Лицевой слой

Белая дизайнерская бумага для печати с внешней отделкой и тактильным эффектом.

Вес	100g/m ² ±5 % ISO 536
Толщина	120µm ±5 % ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

PET 30 Пленка силиконизированная прозрачная.

Вес	42 g/m ² ±5%ISO536
Толщина	30 µm ±5%ISO534
Ламинат	
Общая толщина	165µm ±10% ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5 °C
Диапазон рабочих температур (через 24 после оклеивания)	-5°C to 70°C
Первоначальная адгезия	≥9N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥10N/25mm FTM 2

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование


Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки. Не рекомендуется для применения на поверхности с малым диаметром.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

FD936BAPHS

MARTELE WHITE PET30

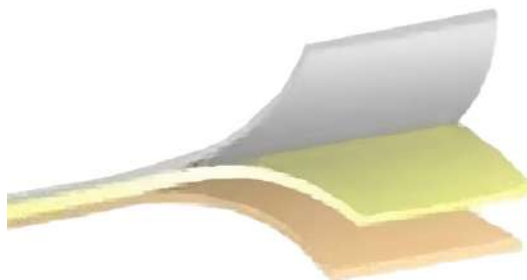

FD936B

ACRYLIC

PET

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

