ВП55PS1212PF

ВП 55г PS1212 PET

Лицевой слой

Бумага влагопрочная с повышенным влагосодержанием.

Вес	55 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	62 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей с хорошей начальной липкостью,высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг на основе каучуков.

Подложка

PET-25 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	35 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	25 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	95 µm ±10%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5 °C
Диапазон рабочей температуры	-20°C до 60°C

Первоначальная адгезия 8 N/25mm FTM 9

Уровень адгезии 90° (20 мин) 8 N/25mm FTM 2


Технические показатели адгезива HOT MELT прозрачный клей ,обладает отличной начальной липкостью и высокой адгезией при пониженных температурах, отличная высекаемость и сопротивление старению. Рекомендуется для этикеток на охлажденные продукты.


Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

Печать и отделка

Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.

Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

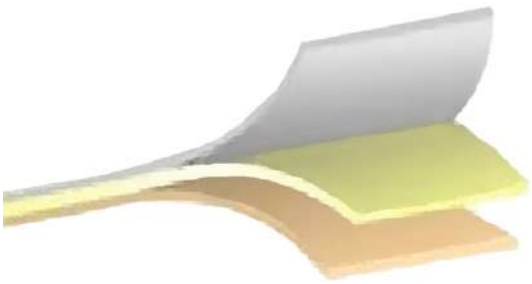

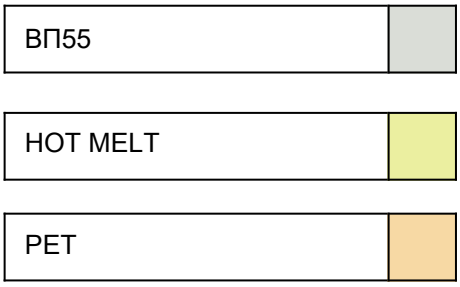

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.