

Лицевой слой

Серебряная фольгированная прозрачная пленка
(пленка ламинированная слоем алюминиевой фольги).

Вес	208 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	110 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

PET-30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	42 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534
Ламинат		
Общая толщина	150 µm ±5%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0 °C	
Диапазон рабочих температур (через 24ч после наклейки на поверхность)	-20°C to 80°C	
Первоначальная адгезия	≥ 8 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°	≥10 N/25mm	FTM 2 St.St.

Технические показатели адгезива Клей

характеризуется хорошей начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности.

Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров для декорирования изделий - премиальных товаров, косметики, упаковок продуктов питания, виноводочной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток. В связи с жесткостью лицевого слоя, рекомендуется тестирование.


Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Возможно использование многоуровневое конгревное тиснение, лакировку и др. отделку.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флекс-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.

FG60CAPF23

SILVER ALUMINIUM CLEAR ACRYLIC PET 30

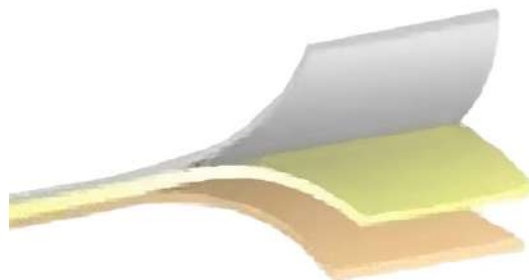

GLOSS CLEAR

ACRYLIC

PET

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.