Лицевой слой

Белая, двуосноориентированная полипропиленовая пленка, нанесенная на термосвариваемую металлизированную пленку.

Вес	58 g/m² ±10 %	ISO 536
Толщина	60 µm ±10 %	ISO 534

Адгезив

Клей с хорошей начальной липкостью общего назначения на основе каучуков.

Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	50 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	120 µm ±10%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура

этикетирования	0 °C
Диапазон рабочей температуры	-15°C to 50°C
Первоначальная адгезия	9 N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	7 N/25mm FTM 2

Технические показатели адгезива HOT MELT прозрачный клей ,обладает отличной начальной липкостью и высокой адгезией при пониженных температурах, отличная высекаемость и сопротивление старению. Рекомендуется для этикеток на охлажденные продукты.

Применение и использование


Материал предназначен для упаковок продуктов питания, колбасной и мясной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток. В связи с тем, что полипропиленовая пленка довольно жесткая - следует соблюдать осторожность при использовании на неравномерных поверхностях и где используется сжимаемый материал. При использование на картоне или материалах из переработанного волокна рекомендуется предварительное тестирование.

Печать и отделка

Материал имеет высококачественное покрытие для печати, обеспечивающее хорошее растекание печатных красок и их адгезию. Печать может быть осуществлена красками с применением высокой, трафаретной, флексографской, и глубокой печати. При хранении должно быть исключено воздействие высоких температур, холода или высокой влажности, что в последствии может негативно сказаться на уровне адгезии и характеристиках печати.

BPHWHM2990WF9

PP60 WHITE.M PS2990 W60

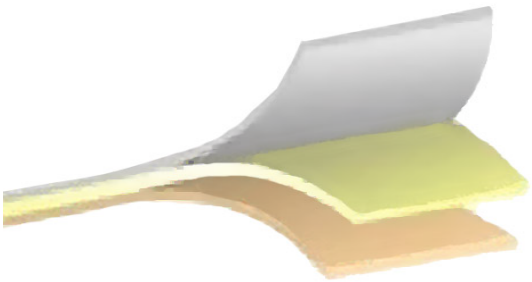

PP60 WHITE	
HOT MELT	
W60	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.