MPAWX1

PP50 SILVER ACRYLIK W60

Лицевой слой
Металлизированная полипропиленовая пленка с поверхностным покрытием облегчающим печать.

Вес	45 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	50 µm ±5 %	ISO 534


Адгезив
Клей постоянной липкости общего назначения на водной основе.

Подложка
W-60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	48 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	115 µm±10%	ISO 534

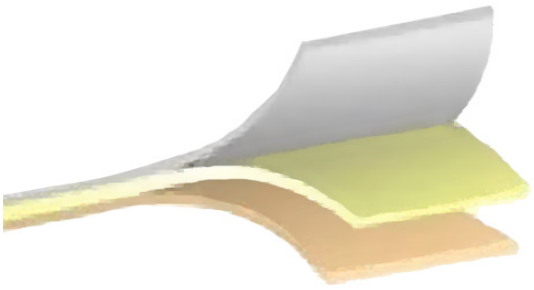

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	4 °C
Диапазон рабочей температуры	-5°C to 70°C
Первоначальная адгезия	7 N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	7 N/25mm FTM 2

PP50 SILVER	
ACRYLIK	
W60	

Технические показатели адгезива
ACRYLIK прозрачный клей , с остаточной липкостью для производства этикеток , характеризуется хорошей адгезией , отличным усилием на сдвиг и высокой удерживающей способностью.

Применение и использование
Материал предназначен для упаковок продуктов питания, колбасной и мясной продукции, стеклянной тары, ПЭТ упаковки, жёстких контейнеров и различных рекламных и бытовых этикеток, настоятельно рекомендуется предварительное тестирование.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка
Материал имеет высококачественное покрытие для печати, обеспечивающее хорошее растекание печатных красок и их адгезию. Печать может быть осуществлена красками с применением высокой, трафаретной, флексографской, и глубокой печати. При хранении должно быть исключено воздействие высоких температур, холода или высокой влажности, что в последствии может негативно сказаться на уровне адгезии и характеристиках печати.

Срок хранения
Один год при соблюдении условий хранения (23 ± 2 ° C ; 50 ± 5%..

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.