BP2990WF

PP 30 WHITE PS2990 W60

Лицевой слой
Белая полипропиленовая пленка. Поверхность материала имеет специальное покрытие, разработанное для обеспечения качественной печати.

Вес	29 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью общего назначения на основе каучуков.

Подложка
W60 Бумага силиконизированная белая


Вес	57 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	45 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Вес	100 g/m² ±10 %	ISO 536
Толщина	90 µm ±10%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0 °C
Диапазон рабочей температуры	-15°C to 50°C
Н ачальная адгезия	10 N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	13 N/25mm FTM 2

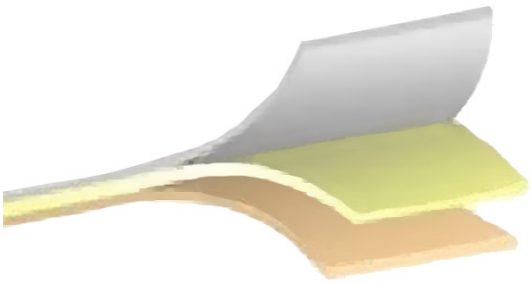

PP30 WHITE	
HOT MELT	
W60	

Технические показатели адгезива HOT MELT прозрачный клей ,обладает отличной начальной липкостью и высокой адгезией при пониженных температурах, отличная высекаемость и сопротивление старению. Рекомендуется для этикеток на охлажденные продукты.

Применение и использование

Материал предназначен для упаковок продуктов питания, колбасной и мясной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток. В связи с тем, что данный материал тонкий-следует соблюдать осторожность при оклейки ровных поверхностей, возможно образование складок (рекомендуется предварительное тестирование). Хорошо зарекомендовал себя , как материал основание для нанесения второго слоя материалов, включая термочувствительные, и BOPP плёнки. При использование на картоне или материалах из переработанного волокна
рекомендуется .предварительное тестирование.

Печать и отделка

Материал имеет высококачественное покрытие для печати, обеспечивающее хорошее растекание печатных красок и их адгезию. Печать может быть осуществлена красками с применением высокой, трафаретной, флексографской, и глубокой печати. При хранении должно быть исключено воздействие высоких температур, холода или высокой влажности, что в последствии может негативно сказаться на уровне адгезии и характеристиках печати.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.