MWHM13C-20PF

Бумага MATT WHITE 115 HM13-20 PET25

Лицевой слой
Мелованная матовая бумага с высоким процентом белизны.

Вес	115 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	100 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью,высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг на основе каучуков.


Подложка

PET-25 Пленка силиконизированная прозрачная.

Вес	42 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534


Ламинат

Общая толщина	140 µm ±10%	ISO 534

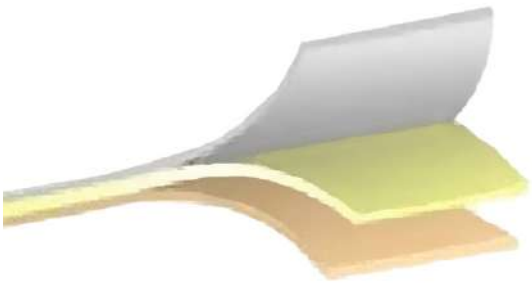

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0 °C
Диапазон рабочей температуры	-18°C до 60°C
Первоначальная адгезия	15 N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	15 N/25mm FTM 2

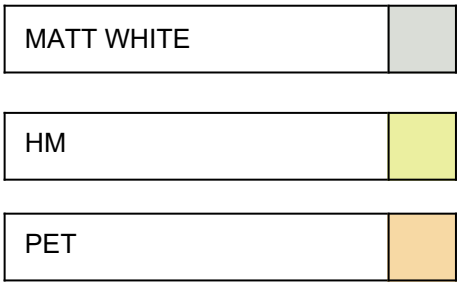

Технические показатели адгезива
Клей характеризуется высокой начальной липкостью, высокой адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

Срок хранения:
12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.