BDSOLMC11PF

MATT WHITE CLEAR SOLMC11 PET30

Лицевой слой
Мелованная матовая бумага с высоким процентом белизны нанесенная на прозрачную пленку.

Вес	145 g/m² ± 5%	ISO 536
Толщина	125 µm ± 5%	ISO 534

Адгезив
Усиленный акриловый клей постоянной липкости специального назначения на основе растворителей.

Подложка

PET-30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	42g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	30µm ±5 %	ISO 534
Ламинат		
Общая толщина	170µm ±10%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0 °C
Диапазон рабочей температуры	-20°C до 60°C


Первоначальная адгезия 11 N/25mm FTM 9

Уровень адгезии 90° (20 мин) 13 N/25mm FTM 2

Технические показатели адгезива
Клей характеризуется хорошей начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

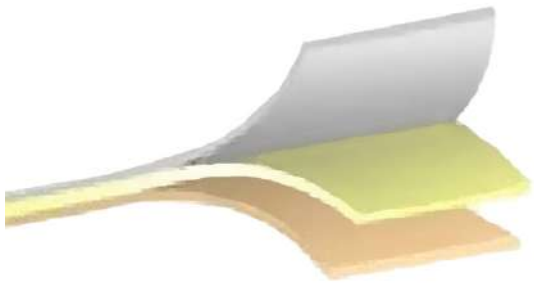

MATT WHITE	
ACRYLIC	
PET30	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения
Один год хранении при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.