MP221WF19

PP 60 SILVER RW221 W60

Лицевой слой
Металлизированная полипропиленовая пленка с поверхностным покрытием облегчающим печать.

Вес	55 g/m²	±5 %	ISO 536
Толщина	60 µm	±5 %	ISO 534

Адгезив
Клей с остаточной липкостью общего назначения на основе каучуков..

Подложка
W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m²	±5 %	ISO 536
Толщина	50 µm	±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	120 µm	±10%	ISO 534


Технические показатели

Минимальная температура приклеивания	5 °C		
Диапазон рабочей температуры	5°C to 50°C		
Первоначальная адгезия	8	N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90° (24ч)	10	N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива
HOT MELT прозрачный клей , с остаточной липкостью для производства этикеток , обладает хорошим балансом адгезии и когезии.

Применение и использование
Материал предназначен для упаковок продуктов питания, колбасной и мясной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток. Использование на картоне или материалах из переработанного волокна может быть не возможно, настоятельно рекомендуется предварительное тестирование.

Печать и отделка
Материал имеет высококачественное покрытие для печати, обеспечивающее хорошее растекание печатных красок и их адгезию. Печать может быть осуществлена красками с применением высокой, трафаретной, флексографской, и глубокой печати. При хранении должно быть исключено воздействие высоких температур, холода или высокой влажности, что в последствии может негативно сказаться на уровне адгезии и характеристиках печати.

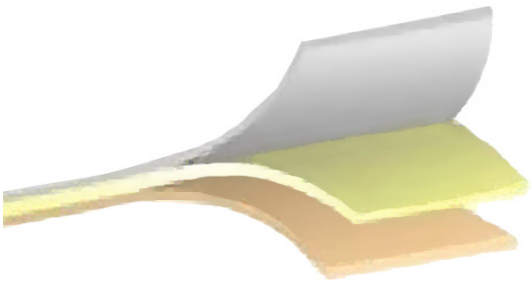

PP 60 SILVER	
HOT MELT	
W60	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения
Один год хранении при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.