

Лицевой слой

Белая пленка с термо топ покрытием.

Вес	67 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	90µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Усиленный каучуковый клей для этикетирования замороженных продуктов с хорошими показателями адгезии на широком спектре поверхностей.

Подложка

WG60 Бумага силиконизированная белая(глассин)

Вес	60 g/m ²	±5 % ISO 536
Толщина	51 µm	±5 % ISO 534
Ламинат		
Общая толщина	164 µm	±10% ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	-5 °C	
Диапазон рабочей температуры	-15°C to 50°C	
Первоначальная адгезия	12 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	14 N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезии Клей характеризуется высокой начальной липкостью, хорошей адгезией и эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности. Подходит для этикетирования замороженных и охлажденных продуктов.

Применение и использование


Плѐнка из би-аксиально ориентированного полипропилена (БОПП) -отличаются высокими барьерными свойствами и устойчивостью к маслам, спиртам, жирам и растительным кислотам. Этикетка на основе БОПП обладает большой прочностью и износостойкостью. Применяется для маркировки в химической, медицинской и пищевой промышленности. Подходит для изготовления высококачественных термоэтикеток и наклеек.

Печать и отделка

Материал рекомендуется использовать для изготовления чистых, незапечатанных этикеток (пустышек). Возможно применение традиционных технологий печати, включая флексографию и высокую печать УФ красками, однако мы настоятельно рекомендуем провести тестирование на совместимость запечатанного изображения с используемым термопринтером. Так же, нагревание до температуры выше +50°C может вызвать потемнение бумаги или исчезновение изображения. Рекомендуется протестировать краски и лак на совместимость с материалом.

PPTFHMWGA95

PP95 THERMAL TOP FROZEN HOT MELT WG

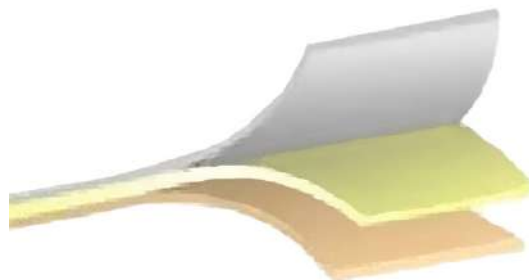

PP THERMAL TOP

HOT FROZEN

WG60

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.

