Лицевой слой

MB A111PAWF

BRIGHT SILVER PAPER ACRYLIK YG60

Глянцевая серебряная металлизированная бумага.

Вес	95 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	85µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.


Подложка

Желтая,суперкаландированная,
силиконизированная с одной стороны бумага.

Вес	58 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	50 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	140 µm ±10%	ISO 534

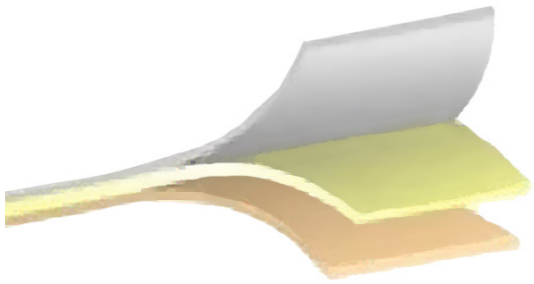

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5°C	
Диапазон рабочих температур	-20°C до +60°C	
Первоначальная адгезия	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°, стекло	5N/25mm	FTM 2 St.St.

BRIGHT SILVER PAPER	
ACRYLIC	
YG	

Технические показатели адгезива

Постоянный прозрачный акриловый клей общего назначения.

Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров для декорирования изделий - премиальных товаров, косметики, упаковок продуктов питания, алкогольной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Возможно конгревное тиснение, лакировка и другая отделка.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.