

Лицевой слой

Белая полиэтиленовая пленка с поверхностным покрытием облегчающим печать.

Вес	80 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	78 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	55 g/m ²	±5 %	ISO 536
Толщина	45 µm	±5 %	ISO 534
Ламинат			
Общая толщина	135 µm	±5%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования 5°C

Диапазон рабочих температур(через 24 после нанесения маркировки) -15°C to 60°C

Первоначальная адгезия ≥8 N/25mm FTM 9

Уровень адгезии 90° ≥8 N/25mm FTM 2

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется хорошей начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности.

Применение и использование


Материал ориентирован на рынок товаров личной гигиены и домашней химии, а также для изделий промышленного назначения. Благодаря высокой гибкости, эластичности материал подходит для маркировки гибких сжимаемых бутылей и гибких контейнеров иных форм.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста высокой, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. При использовании тиснения рекомендуется тестирование.

BPEAWA2

PE80 WHITE ACRYLIC W60

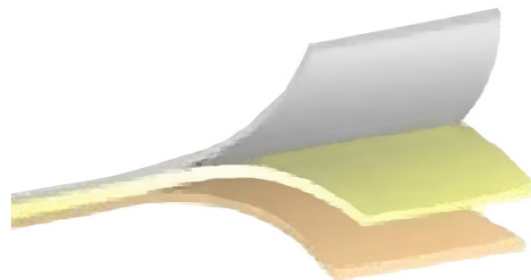

PE80 WHITE

ACRYLIC

W60

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.