

Лицевой слой

Перламутровая дизайнерская бумага для печати с визуальным эффектом жемчуга, устойчивая к влаге.

Вес	105 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	110 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

PET пленка силиконизированная прозрачная

Вес	45 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534
Ламинат		
Общая толщина	160 µm ±10%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	10 °C	
Диапазон рабочих температур(через 24 после оклеивания)	-15°C to 70°C	
Первоначальная адгезия	≥12 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥8 N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование


Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки. Не рекомендуется для применения на поверхности с малым диаметром.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

FOPLUSAPHS

FROZEN ORION PLUS ACRYLIC PET30

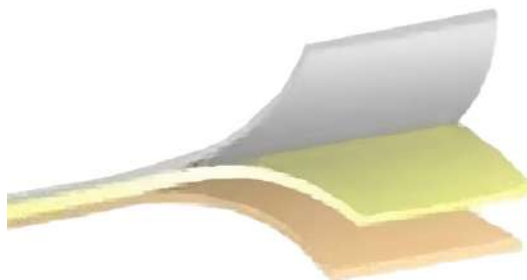

FROZEN ORION

ACRYLIC

PET 30

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C
и относительной влажности 50 ± 5%.

