BPHM25-16 WF

PP60 WHITE HM25-16 WG60

Лицевой слой
Белая, двуосноориентированная полипропиленовая пленка. Поверхность материала имеет специальное покрытие, разработанное для обеспечения качественной печати.

Вес	57 g/m² ±5% ISO536
Толщина	60 µm ±5 % ISO 534


Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью общего назначения на основе каучуков.

Подложка
W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m² ±5 % ISO 536
Толщина	50 µm ±5 % ISO 534

Ламинат

Общая толщина	120 µm±10% ISO 534

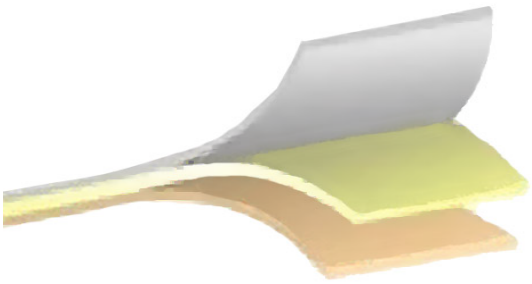

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0 °C
Диапазон рабочей температуры	-18°C to 55°C

Первоначальная адгезия	12	N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90° (20мин)	12-14	N/25mm	FTM 2

PP60 WHITE	
HOT MELT	
W60	

Технические показатели адгезива HOT MELT
прозрачный клей, обладает отличной начальной липкостью и высокой адгезией при пониженных температурах, отличная высекаемость, обладает высоким сопротивлением к отслаиванию. Рекомендуется для этикеток на охлажденные продукты.

Применение и использование

Печать и отделка
Материал имеет высококачественное покрытие для печати, обеспечивающее хорошее растекание печатных красок и их адгезию. Печать может быть осуществлена красками с применением высокой, трафаретной, флексографской, и глубокой печати. При хранении должно быть исключено воздействие высоких температур, холода или высокой влажности, что в последствии может негативно сказаться на уровне адгезии и характеристиках печати.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения
Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.