BUHW1212PF18

ВП80HW30PS1212 PET30

Лицевой слой
Бумага влагопрочная с повышенным влагосодержанием нанесенная на термосвариваемую белую пленку

Вес	115 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	130µm ±5 %	ISO 534

Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью общего назначения на основе каучуков.

Подложка
PET-30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	42g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	30 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат


Общая толщина	175 µm ±10%	ISO 534


Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5 °C
Диапазон рабочей температуры	-20°C to 60°C
Первоначальная адгезия	8 N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	8-10 N/25mm FTM 2

Технические показатели адгезива Клей широкого применения с высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

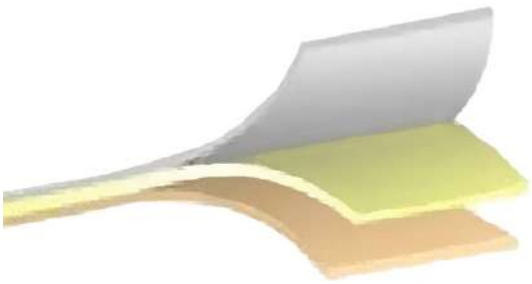

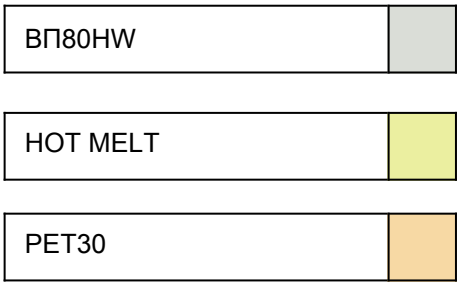

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

Срок хранения
Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.