BSPEAWF30

BRIGHT SILVER PEWHITE ACRYLIC W

Лицевой слой

Металлизированная глянцевая ламинированная полиэтиленовая пленка.

Вес	100 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	95 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.


Подложка

Белая,суперкаландированная,
силиконизированная с одной стороны бумага.

Вес	58 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	50 µm ±5 %	ISO534

Ламинат

Общая толщина	155 µm ±10%	ISO 534

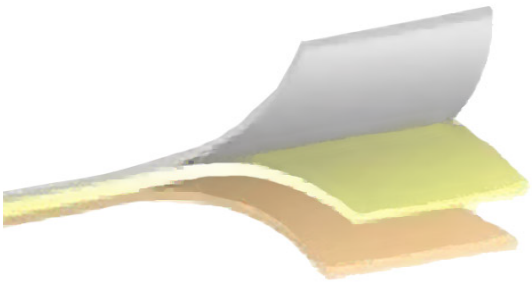

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5°C	
Диапазон рабочих температур	-15°C до +60°C	
Первоначальная адгезия	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°, стекло	8 N/25mm	FTM 2 St.St.

BRIGHT SILVER	
ACRYLIC	
W	

Технические показатели адгезива

Постоянный прозрачный акриловый клей общего назначения.

Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров для декорирования изделий - премиальных товаров, косметики, упаковок продуктов питания, виноводочной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Возможно конгревное тиснение, лакировка и другая отделка.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.