Лицевой слой

Перламутровая с желтым оттенком дизайнерская бумага для печати с визуальным эффектом жемчуга.

BD3001AWA10

SWS3001 PEARLESCENT YELLOW PAPER ACRYLIC W60

Вес	105 g/m² ±10 %	ISO 536
Толщина	140 µm ±10 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая


Вес	58 g/m²	±10%ISO536
Толщина	48 µm	±10%ISO534

Ламинат

Общая толщина	180 µm	±10% ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5°C	
Диапазон рабочих температур(через 24 после оклеивания)	-5°C to 80°C	
Первоначальная адгезия	≥10 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥8 N/25mm	FTM 2

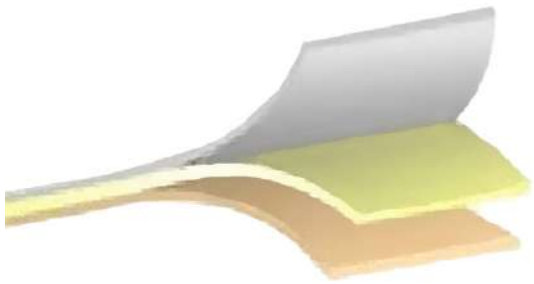

SWS3001	
ACRYLIC	
W60	

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование

Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, вкючая этикетки на вина и алкогольные напитки. Не рекомендуется для применения на поверхности с малым диаметром.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

9 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.