ВПРРWPEARLAPF

ВП55РР PEARL FILM ACRYLIC PET30

Лицевой слой
Бумага влагопрочная с повышенным влагосодержанием нанесенная на белую пленку.

Вес	110 g/m² ±5 % ISO 536
Толщина	125µm ±5 % ISO 534

Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью общего назначения на основе акрилатов.

Подложка
PET-30 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	42g/m² ±5 % ISO 536
Толщина	30 µm ±5 % ISO 534

Ламинат

Общая толщина	173µm ±10% ISO 534

Технические показатели


Минимальная температура этикетирования	8°C
Диапазон рабочей температуры	-10°C to 60°C

Первоначальная адгезия 8 N/25mm FTM 9

Уровень адгезии 90° (24ч) 8 N/25mm FTM 2

Технические показатели адгезива Клей широкого применения с высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

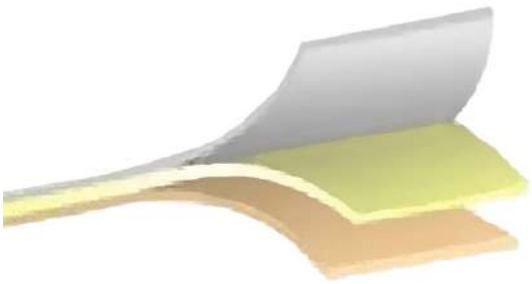

ВП55РРW	
ACRYLIC	
PET30	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

Срок хранения
Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° С и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.