BU55HW1212PF

ВП55HW30PS1212PET25

Лицевой слой
Бумага влагопрочная с повышенным влагосодержанием нанесенная на термосвариваемую белую пленку.

Вес	92 g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	105 µm ±5 %	ISO 534


Адгезив
Клей с хорошей начальной липкостью общего назначения на основе каучуков.

Подложка
PET-25 Пленка силиконизированная прозрачная

Вес	35g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	25 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	145 µm ±10%	ISO 534

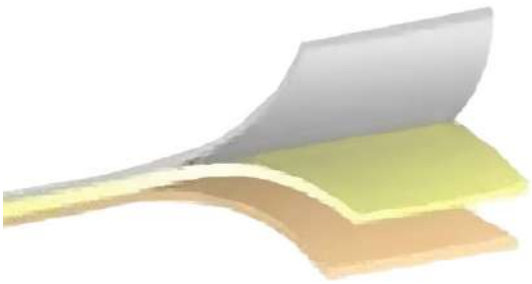

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5 °C
Диапазон рабочей температуры	-20°C to 60°C
Первоначальная адгезия	8 N/25mm FTM 9
Уровень адгезии 90°	8-10 N/25mm FTM 2

ВП55HW	
HOT MELT	
PET25	

Технические показатели адгезива Клей широкого применения с высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг.

Применение и использование Этикетирование продуктов высокого качества, таких как вина, крепкие напитки и специальные продукты питания.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка
Лицевой материал позволяет добиться отличных результатов качества печати всеми традиционными технологиями: флексография, офсет, высокая печать и трафаретная.
Для достижения наилучшего результата следует провести предварительное тестирование материалов в производстве.

Срок хранения
Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.