

## Лицевой слой

Глянцевая серебряная металлизированная бумага, с оптической структурой, которая создаёт визуальный эффект глубины, переливов и радужных бликов при освещении.

|         |                          |         |
|---------|--------------------------|---------|
| Вес     | 95 g/m <sup>2</sup> ±5 % | ISO 536 |
| Толщина | 85 µm ±5 %               | ISO 534 |

## Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

## Подложка

Прозрачная силиконизированная подложка PET 30

|                |                          |         |
|----------------|--------------------------|---------|
| Вес            | 42 g/m <sup>2</sup> ±5 % | ISO 536 |
| Толщина        | 30 µm ±5 %               | ISO 534 |
| <b>Ламинат</b> |                          |         |
| Общая толщина  | 130 µm ±10%              | ISO 534 |

## Технические показатели

|                                        |                |              |
|----------------------------------------|----------------|--------------|
| Минимальная температура этикетирования | 8 °C           |              |
| Диапазон рабочих температур            | -15°C до +60°C |              |
| Первоначальная адгезия                 | 8 N/25mm       | FTM 9 Glass  |
| Уровень адгезии 90°, стекло            | 9 N/25mm       | FTM 2 St.St. |

## Технические показатели адгезива

Постоянный прозрачный акриловый клей общего назначения.

## Применение и использование


Материал ориентирован на рынок товаров для декорирования изделий - премиальных товаров, косметики, упаковок продуктов питания, алкогольной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток.

## Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Возможно конгревное тиснение, лакировка и другая отделка.

*Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.*

## MBUV(ZG-034)APA UV(ZG-034)BRIGHT SILVER PAPER ACRYLIK PET

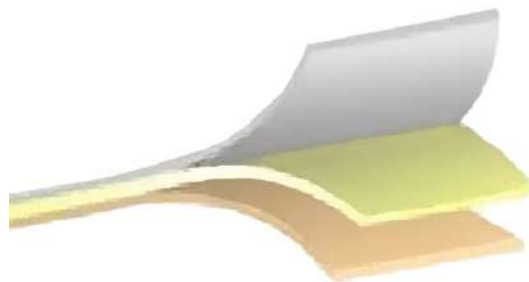

UVBRIGHT SILVER PAPER

ACRYLIC

PET

**Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.**

### Срок хранения

Один год хранения при температуре  $23 \pm 2$  °C и относительной влажности  $50 \pm 5\%$ .