

Лицевой слой

Белая, бездревесная бумага для печати, с термочувствительным покрытием, дающим черное изображение высокого разрешения при термовоздействии.

Вес	73 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	72 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Усиленный каучуковый клей для этикетирования замороженных продуктов с хорошими показателями адгезии на широком спектре поверхностей.

Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	48 µm ±5 %	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	125 µm ±10%	ISO 534
---------------	-------------	---------

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	-25 °C	
Диапазон рабочей температуры	-40°C to 50°C	
Первоначальная адгезия	9 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	8 N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива Клей

характеризуется высокой начальной липкостью, хорошей адгезией и эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности. Подходит для этикетирования замороженных и охлажденных продуктов.

Применение и использование


Этот термочувствительный материал предназначен для использования в условиях, где не требуется долговечность изображений. Области применения включают маркировку на складах, маркировку товара в логистических компаниях, вакуумные упаковки, РЭТ упаковки, пищевые оболочки и т.п. Рекомендуется избегать длительного контакта материала с влагой, маслами и жирам, а также воздействия высокого уровня освещения из-за снижения качества изображения, его резкости. При применении в условиях низкой влажности рекомендуется тестирование.

Печать и отделка

Материал рекомендуется использовать для изготовления чистых, незапечатанных этикеток (пустышек). Возможно применение традиционных технологий печати, включая флексографию и высокую печать УФ красками, однако мы настоятельно рекомендуем провести тестирование на совместимость запечатанного изображения с используемым термопринтером. Так же, нагревание до температуры выше +50°C может вызвать потемнение бумаги или исчезновение изображения. Рекомендуется протестировать краски и лак на совместимость с термобумагой.

TPTHFWK2

THERMAL PAPER TOP 75 HOT FROZEN W60

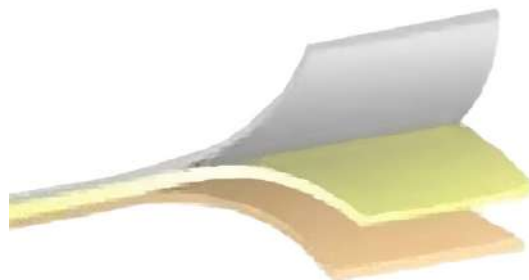

THERMAL TOP

HOT FROZEN

W60

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договору.

