

Лицевой слой

Глянцевая серебряная металлизированная бумага, с оптической структурой, которая создаёт визуальный эффект глубины, переливов и радужных бликов при освещении.

Вес	95 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	85 µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.

Подложка

Желтая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага.

Вес	58 g/m ² ±5 %	ISO 536
Толщина	50 µm ±5 %	ISO 534
Ламинат		
Общая толщина	140 µm ±5%	ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	8 °C	
Диапазон рабочих температур	-15°C до +60°C	
Первоначальная адгезия	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°, стекло	12 N/25mm	FTM 2 St.St.

Технические показатели адгезива

Постоянный прозрачный акриловый клей общего назначения.

Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров для декорирования изделий - премиальных товаров, косметики, упаковок продуктов питания, алкогольной продукции, различных рекламных и бытовых этикеток.


Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Возможно конгревное тиснение, лакировка и другая отделка.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО "Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.

MBUV(05-18-HR120S)AL-MHAYF

UV-TOP(05-18)HR120SBRIGHT SILVER PAPER ACRYLIK YG

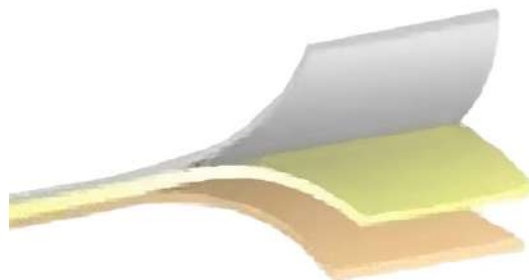

BRIGHT SILVER PAPER

ACRYLIC

YG

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

Один год хранения при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.